




FICHA TÉCNICA: NX PRO Direct Drive HR



Volumen de impresión: 295x185x200 mm
 Tamaño de impresora: 550x440x410 mm
 Tamaño del paquete: 605x501x500 mm
 Peso del paquete: 32 kg
 Peso de la impresora: 30 kg

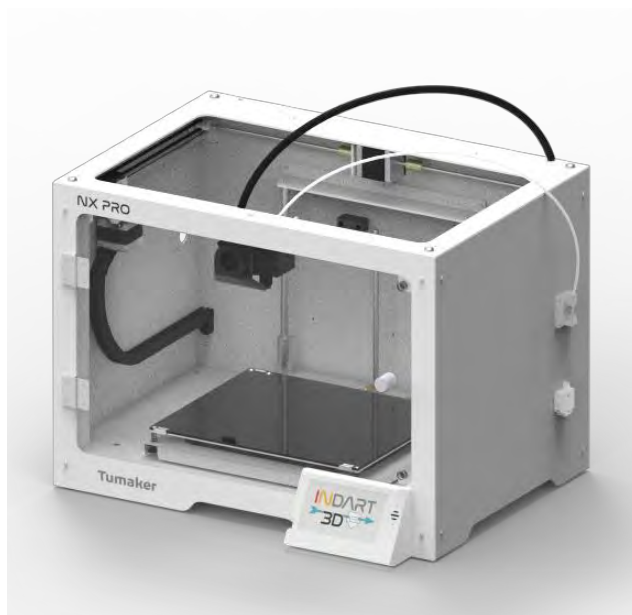

Filamento 1,75mm
 Temperatura de boquilla: 45°C - 300°C
 Archivos compatibles: STL, OBJ, AMF




Materiales optimizados: ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870
 Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red
 Conectividad: Wifi, Micro SD
 Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
 Nivel de potencia: 500W
 Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)



Pantalla: 5" táctil a color
 Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone
 Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm
 0,8 nozzle
 0,6 nozzle
 0,4 nozzle
 0,25 nozzle



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 45° - 120°C
 Nivelación de la cama:

- Semi-Automático
- Manual



Software profesional Simplify3D